




Störungsarme Kabel
Wir geben Ihnen einen
Leiter mehr

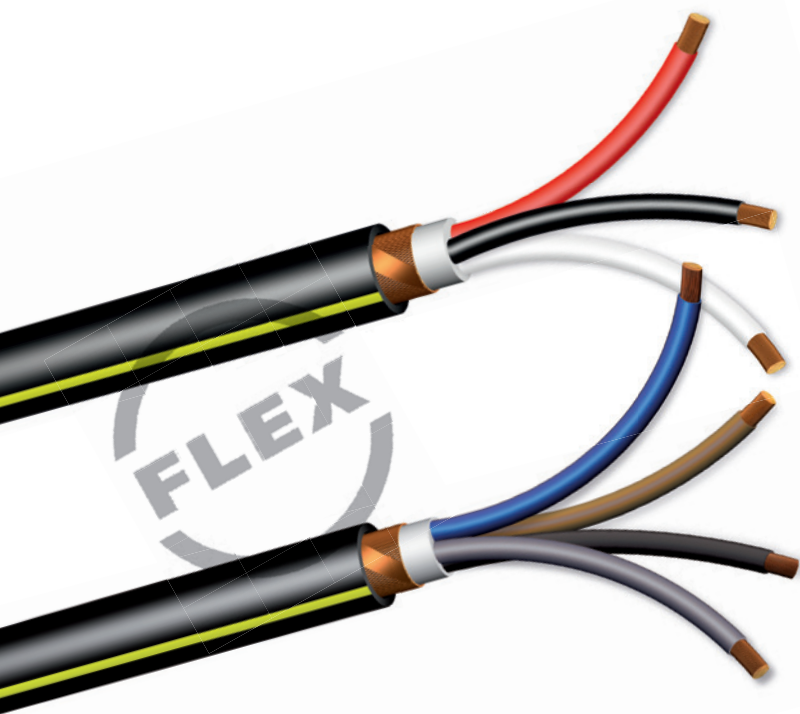

KABLAN
die liefern. AG

Bayka



Störungsarme Kabel für TN-S Verteilnetze

Einige unserer GKN-Flex Kabel besitzen einen separaten Neutralleiter und sind deshalb perfekt für den Aufbau von Verteilnetzen im TN-S System geeignet. In der Schweiz erhalten Sie GKN-Flex exklusiv bei der KABLAN AG. Wenn Sie in Ihrem Verteilnetz hohe Anforderungen an die Versorgungsqualität stellen, sind wir also genau der richtige Partner.

Leiter	Artikel Nr.	Aufbau	Aussendurchmesser ca. mm	Nettogewicht ca. kg/100m	Nennkurzzeitstrom kA	max. zul. Zugkraft daN	min. Biegeradius einm. mm	min. Biegeradius mehrm. mm
LPEN	106778201	GKN flex 1 x 95 RF / 35	25	141	13.59	570	125	250
	106786201	GKN flex 1 x 150 RF / 50	29	207	21.45	900	145	290
	106787201	GKN flex 1 x 185 RF / 61.6	32	257.5	26.46	1110	165	330
	106792201	GKN flex 1 x 240 RF / 80	37	331	32.6	1440	185	370
	106794201	GKN flex 1 x 300 RF / 100	39	417	42.9	1800	195	390
LPEN	106740511	GKN flex 3 x 6 RF / 6	18	47	0.86	72	80	150
	106755511	GKN flex 3 x 10 RF / 10	20	65.5	1.43	120	90	170
	106760511	GKN flex 3 x 16 RF / 16	23	93	2.29	192	100	190
	106762511	GKN flex 3 x 25 RF / 25	27	136	3.58	300	110	220
	106770511	GKN flex 3 x 50 RF / 50	34	246.5	7.15	600	140	270
	106778511	GKN flex 3 x 95 RF / 95	44	451.5	13.59	1140	180	360
	106784511	GKN flex 3 x 150 RF / 150	54	708	21.45	1800	220	440
	106787511	GKN flex 3 x 185 RF / 185	61	795.5	26.46	2220	250	500
106790511	GKN flex 3 x 240 RF / 240	68	1035.5	34.32	2880	275	550	
2LNPE/TN-S	106720521	GKN flex 3 x 2.5 RF / 2.5	15	28	0.36	30	60	120
	106740521	GKN flex 3 x 6 RF / 6	18	47	0.86	72	80	150
	106755521	GKN flex 3 x 10 RF / 10	20	65.5	1.43	120	90	170
	106760521	GKN flex 3 x 16 RF / 16	23	93	2.29	192	100	190
3LNPE/TN-S	106720711	GKN flex 4 x 2.5 RF / 2.5	16	31.5	0.36	40	70	130
	106740711	GKN flex 4 x 6 RF / 6	19	54.5	0.86	96	80	160
	106750711	GKN flex 4 x 10 RF / 10	22	76.5	1.43	160	90	180
	106760711	GKN flex 4 x 16 RF / 16	25	110	2.29	256	100	200
	106762711	GKN flex 4 x 25 RF / 25	29	161.5	3.58	400	120	240
	106765711	GKN flex 4 x 35 RF / 35	32	217	5.01	560	140	270
	106770711	GKN flex 4 x 50 RF / 50	37	295	7.15	800	150	300
	106778711	GKN flex 4 x 95 RF / 95	48	541	13.59	1520	200	390
106784711	GKN flex 4 x 150 RF / 150	60	852	21.45	2400	240	480	
106790711	GKN flex 4 x 240 RF / 240	74	1268	34.32	3840	300	600	